

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ


Целлюлозный мелованный картон, предназначенный для заказчиков и проектов с лимитированным бюджетом. Картон КАМА Project GC2 имеет лучшее соотношение вес/прочность и обеспечивает более высокое качество упаковки, чем макулатурный картон, при сопоставимой цене за м².

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная упаковка для товаров повседневного спроса:

- Охлажденные и замороженные продукты
- Сухие и сыпучие продукты
- Кондитерские изделия
- Бытовая химия
- Косметика
- Фармацевтика

СТРУКТУРА

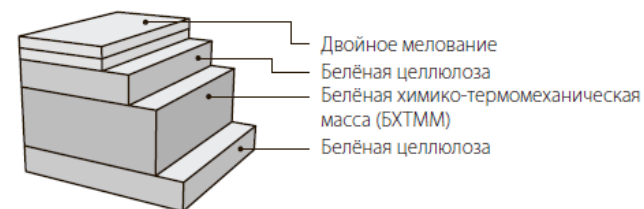

Наименование показателя	Ед. изм.	Допуски	Нормативное значение								
Масса 1 м ²	г/м ²	±5%	200	230	250	270	290	310	330	350	ГОСТРИСО536
Толщина	мкм	±5%	270	310	370	400	450	490	510	550	ГОСТРИСО534
Жесткость на изгиб по Таберу, продольная	мНм	±15%	7,1	10,9	16,5	19,5	25,0	30,2	35,0	42,1	ГОСТИСО2493-96
Жесткость на изгиб по Таберу, поперечная	мНм	±15%	3,1	4,2	6,2	7,1	9,0	10,9	12,0	15,4	ГОСТИСО2493-96
Содержание влаги	%	±2	7,0								ГОСТИСО287
Яркость лицевая сторона, не менее	%	min	84								ГОСТ30113 (ИСО2470-2)
Шероховатость по Паркеру, лицевая сторона	мкм	max	3,5								ГОСТ30115 (ИСО8791-1)
Сопротивление расслаиванию	Дж/м ²	min	120								TAPPI569 ГОСТ32096 п.7.4
Глянец	%	±5%	22								ИСО 8254-1
Поверхностная впитываемость верхней стороны	г/м ²	max	40								ГОСТISO535-91
Поверхностная впитываемость оборотной стороны	г/м ²	max	60								ГОСТISO535-91
Скручиваемость, продольная	мм	max	7								ГОСТ13525.21-75
Скручиваемость, поперечная	мм	max	9								ГОСТ13525.21-75